COMUNE DI VENAFRO

Provincia di ISERNIA

Regione Molise

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

ABACO PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

EDIZIONE GIUGNO 2009

definizione P.G.I.P.	PREINSEGNA E SEGNALETICA STRADALE PUBBLICITARIA
classifica P.G.I.P.	Pubblicità esterna permanente

CARATTERISTICHE TECNICHE

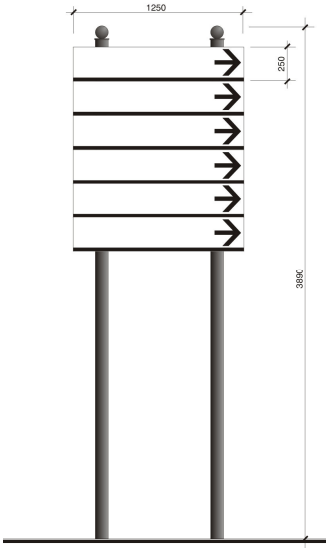

SEGNALETICA STRADALE PER ZONA B;C; D

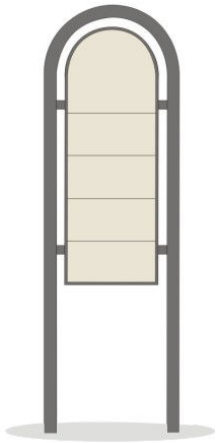

SEGNALETICA STRADALE PER ZONA A

Caratteristica	Prescrizioni	Rif. Normativo
superficie massima ammessa	Zona A: 0,72 mq. Zona B,C, D: mq. 1,875	art.48 D.P.R. 495/92
dimensioni	Zona A: 0,6 x 0,2 mt. Zona B,C; D: 1,25 x 0,25 mt	art.48 D.P.R. 495/92
caratteristiche strutturali	materiali non deperibili, resistenza alla spinta del vento e del carico della neve	art.49 C.1e2 D.P.R. 495/92
presenza del colore rosso	non superiore a 1/5 della superficie	art.49 C.4 D.P.R. 495/92
bordo inferiore da banchina	Zona A: minimo mt. 0,75 dal marciapiede. Non deve essere collocato in elevazione sul marciapiede e non deve intralciare il passaggio pedonale. Zona BeC: se prospetta su passaggio pedonale min. mt. 2,2; se non prospetta su passaggio pedonale min. mt.1,5	art.49 C.5 D.P.R. 495/92
luminosità	Non ammessa	art.50 D.P.R. 495/92
variabilità del messaggio	non ammesso	art.51 D.P.R. 495/92

DISTANZE MINIME ESPRESSE IN METRI (art. 51 C.4 D.P.R. 495/92)

Zona Omogenea	ZONA A		ZONA B		ZONA C		ZONA D	
Orientamento (parallelo-perpendicolare)	PAR.	PERP.	PAR.	PERP.	PAR.	PERP.	PAR.	PERP.
dal limite della carreggiata	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	3	3
da altri cartelli e mezzi pubblicitari	-	-	5	10	5	10	25	25
prima dei segnali di pericolo e prescrizione	-	-	5	10	5	10	50	50
dopo i segnali di pericolo e prescrizione	-	-	5	10	5	10	25	25
prima dei segnali di indicazione	-	-	-	-	-	-	25	25
dopo i segnali di indicazione	-	-	-	-	-	-	25	25
dal punto di tangenza delle curve	-	-	5	5	5	5	100	100
prima delle intersezioni	-	-	-	-	-	-	50	50
dopo le intersezioni	-	-	-	-	-	-	25	25
dagli imbocchi delle gallerie	-	-	-	-	-	-	100	100
prima degli impianti semaforici	-	-	5	10	5	10	50	50
dopo gli impianti semaforici	-	-	5	10	5	10	25	25
note	La distanza dal limite della carreggiata non è rispettata se in corrispondenza del luogo individuato per i posizionamenti esistono costruzioni fisse, muri, filari di alberi, con altezza superiore a mt. 3, purchè i mezzi pubblicitari siano installati in allineamento alle strutture esistenti							

definizione P.G.I.P.	**CARTELLO**
classifica P.G.I.P.	**Pubblicità esterna permanente**

CARATTERISTICHE TECNICHE

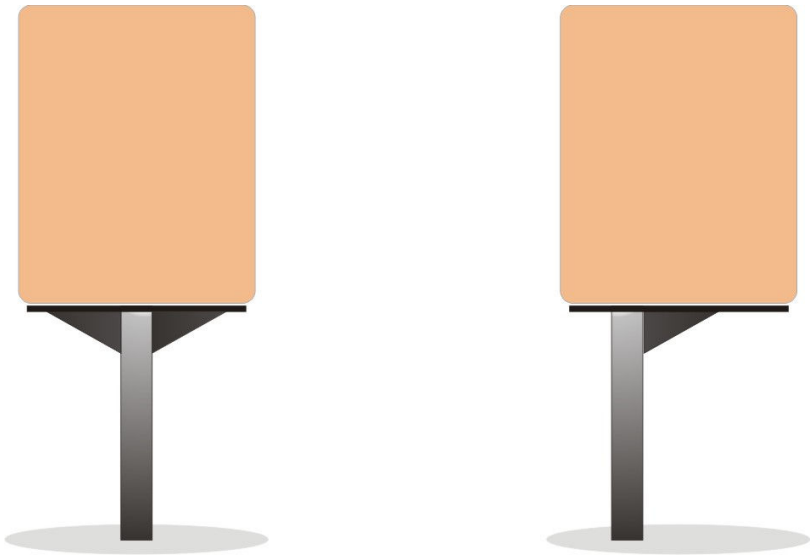

Caratteristica	**Prescrizioni**	**Rif. Normativo**
superficie massima ammessa	Zona B e C: massimo mq. 3 per facciata Zona D: massimo 6 mq. per facciata	art.48 D.P.R. 495/92
dimensioni	Zona B e C: mt. 2x1,5 oppure mt. 1,5 x 2 Zona D: mt. massimo 3x2	art.48 D.P.R. 495/92
caratteristiche strutturali	materiali non deperibili, resistenza alla spinta del vento e del carico della neve	art.49 C.1e2 D.P.R. 495/92
presenza del colore rosso	non superiore a 1/5 della superficie	art.49 C.4 D.P.R. 495/92
bordo inferiore da banchina	Zona B; C e D: se prospetta su passaggio pedonale min. mt. 2,2; se non prospetta su passaggio pedonale min. mt.1,5	art.49 C.5 D.P.R. 495/92
luminosità	Solo se inferiore a 150 candele	art.50 D.P.R. 495/92
variabilità del messaggio	non ammesso	art.51 D.P.R. 495/92

DISTANZE MINIME ESPRESSE IN METRI (art. 51 C.4 D.P.R. 495/92)

Zona Omogenea	**ZONA 1**		**ZONA B**		**ZONA C**		**ZONA 4**	
Orientamento (parallelo-perpendicolare)	PAR.	PERP.	PAR.	PERP.	PAR.	PERP.	PAR.	PERP.
dal limite della carreggiata	n.a.	n.a.	0,5	0,5	0,5	0,5	3	3
da altri cartelli e mezzi pubblicitari	n.a.	n.a.	5	10	5	10	25	25
prima dei segnali di pericolo e prescrizione	n.a.	n.a.	5	10	5	10	50	50
dopo i segnali di pericolo e prescrizione	n.a.	n.a.	5	10	5	10	25	25
prima dei segnali di indicazione	n.a.	n.a.	5	10	5	10	25	25
dopo i segnali di indicazione	n.a.	n.a.	2,5	5	2,5	5	25	25
dal punto di tangenza delle curve	n.a.	n.a.	5	10	5	10	100	100
prima delle intersezioni	n.a.	n.a.	5	10	5	10	50	50
dopo le intersezioni	n.a.	n.a.	5	10	5	10	25	25
dagli imbocchi delle gallerie	n.a.	n.a.	5	10	5	10	100	100
prima degli impianti semaforici	n.a.	n.a.	5	10	5	10	50	50
dopo gli impianti semaforici	n.a.	n.a.	5	10	5	10	25	25
note	La distanza dal limite della carreggiata non è rispettata se in corrispondenza del luogo individuato per i posizionamenti esistono costruzioni fisse, muri, filari di alberi, con altezza superiore a mt. 3, purchè i mezzi pubblicitari siano installati in allineamento alle strutture esistenti							

definizione P.G.I.P.	**IMPIANTO A MESSAGGIO VARIABILE O LED LUMINOSI**
classifica P.G.I.P.	**Pubblicità esterna permanente**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristica	**Prescrizioni**	**Rif. Normativo**
superficie massima ammessa	Zona B; C; D: massimo mq. 6 per facciata	art.48 D.P.R. 495/92
dimensioni	Zona B; C; D: mt. 2x1,5 oppure mt. 1,5 x 2 oppure mt. 2x3 oppure mt. 3 x 2	art.48 D.P.R. 495/92
caratteristiche strutturali	materiali non deperibili, resistenza alla spinta del vento e del carico della neve	art.49 C.1e2 D.P.R. 495/92
presenza del colore rosso	non superiore a 1/5 della superficie	art.49 C.4 D.P.R. 495/92
bordo inferiore da banchina	Zona BeC: se prospetta su passaggio pedonale min. mt. 2,2; se non prospetta su passaggio pedonale min. mt.1,5	art.49 C.5 D.P.R. 495/92
luminosità	Solo se inferiore a 150 candele	art.50 D.P.R. 495/92
variabilità del messaggio	ammesso	art.51 D.P.R. 495/92

DISTANZE MINIME ESPRESSE IN METRI (art. 51 C.4 D.P.R. 495/92)

Zona Omogenea	**ZONA 1**		**ZONA B**		**ZONA C**		**ZONA D**	
Orientamento (parallelo-perpendicolare)	PAR.	PERP.	PAR.	PERP.	PAR.	PERP.	PAR.	PERP.
dal limite della carreggiata	n.a.	n.a.	0,5	0,5	0,5	0,5	3	3
da altri cartelli e mezzi pubblicitari	n.a.	n.a.	5	10	5	10	25	25
prima dei segnali di pericolo e prescrizione	n.a.	n.a.	5	10	5	10	50	50
dopo i segnali di pericolo e prescrizione	n.a.	n.a.	5	10	5	10	25	25
prima dei segnali di indicazione	n.a.	n.a.	5	10	5	10	25	25
dopo i segnali di indicazione	n.a.	n.a.	2,5	5	2,5	5	25	25
dal punto di tangenza delle curve	n.a.	n.a.	5	10	5	10	100	100
prima delle intersezioni	n.a.	n.a.	5	10	5	10	50	50
dopo le intersezioni	n.a.	n.a.	5	10	5	10	25	25
dagli imbocchi delle gallerie	n.a.	n.a.	5	10	5	10	100	100
prima degli impianti semaforici	n.a.	n.a.	5	10	5	10	50	50
dopo gli impianti semaforici	n.a.	n.a.	5	10	5	10	25	25
note	La distanza dal limite della carreggiata non è rispettata se in corrispondenza del luogo individuato per i posizionamenti esistono costruzioni fisse, muri, filari di alberi, con altezza superiore a mt. 3, purchè i mezzi pubblicitari siano installati in allineamento alle strutture esistenti							

definizione P.G.I.P.	**IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO (transenna parapedonale, segnalatore di servizio, cestino getta carta, orologio)**
classifica P.G.I.P.	**Pubblicità esterna permanente**

CARATTERISTICHE TECNICHE

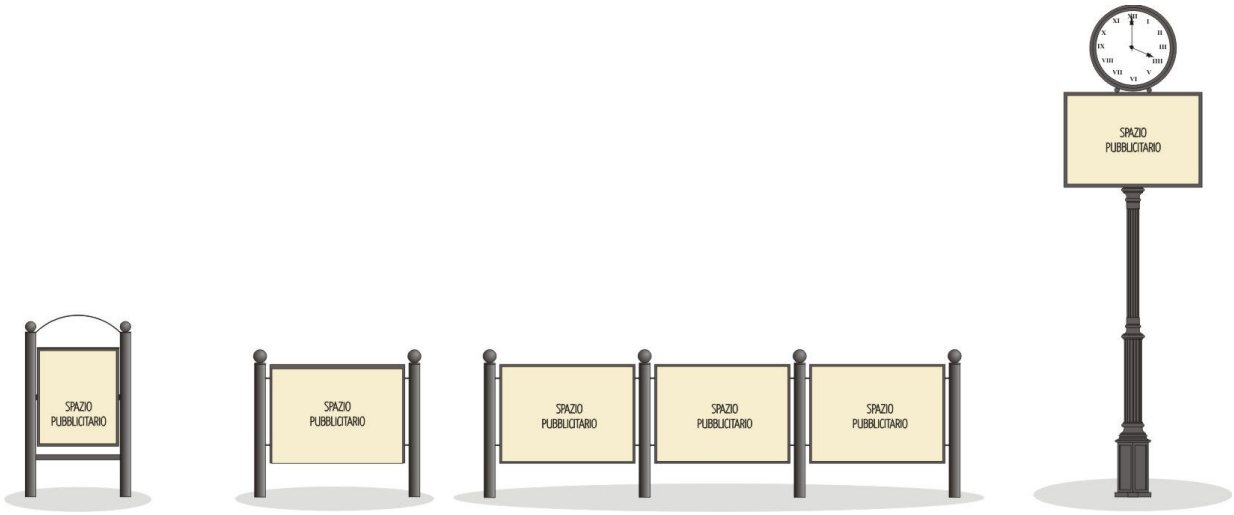

Caratteristica	**Prescrizioni**	**Rif. Normativo**
superficie massima ammessa	Transenna parapedonale, cestino, orologio: mq. 0,7	art.48 D.P.R. 495/92
dimensioni	Transenna parapedonale, cestino, orologio:mt.1x0,7	art.48 D.P.R. 495/92
caratteristiche strutturali	materiali non deperibili, resistenza alla spinta del vento e del carico della neve	art.49 C.1e2 D.P.R. 495/92
presenza del colore rosso	non superiore a 1/5 della superficie	art.49 C.4 D.P.R. 495/92
bordo inferiore da banchina	minimo mt. 0,15	art.49 C.5 D.P.R. 495/92
luminosità	solo se inferiore a 150 candele / mq	art.50 D.P.R. 495/92
variabilità del messaggio	non ammesso	art.51 D.P.R. 495/92

DISTANZE MINIME ESPRESSE IN METRI (art. 51 C.4 D.P.R. 495/92)

Zona Omogenea	**ZONA A**		**ZONA B**		**ZONA C**		**ZONA D**	
Orientamento (parallelo-perpendicolare)	PAR.	PERP.	PAR.	PERP.	PAR.	PERP.	PAR.	PERP.
dal limite della carreggiata	-	-	-	-	-	-	-	-
da altri cartelli e mezzi pubblicitari	-	-	-	-	-	-	-	-
prima dei segnali di pericolo e prescrizione	-	-	-	-	-	-	-	-
dopo i segnali di pericolo e prescrizione	-	-	-	-	-	-	-	-
prima dei segnali di indicazione	-	-	-	-	-	-	-	-
dopo i segnali di indicazione	-	-	-	-	-	-	-	-
dal punto di tangenza delle curve	-	-	-	-	-	-	-	-
prima delle intersezioni	-	-	-	-	-	-	-	-
dopo le intersezioni	-	-	-	-	-	-	-	-
dagli imbocchi delle gallerie	-	-	-	-	-	-	-	-
prima degli impianti semaforici	-	-	-	-	-	-	-	-
dopo gli impianti semaforici	-	-	-	-	-	-	-	-

definizione P.G.I.P.	**IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO (palina e pensilina fermata bus)**
classifica P.G.I.P.	**Pubblicità esterna permanente**

CARATTERISTICHE TECNICHE

PALINA FERMATA BUS

PENSILINA DI FERMATA BUS

	Prescrizioni	**Rif. Normativo**
superficie massima ammessa	Palina fermata bus: mq. 1,4 Pensilina bus: mq. 3 mt.	art.48 D.P.R. 495/92
dimensioni	Palina fermata bus: mt.1x1,4 Pensilina bus: mt.1,5x2	art.48 D.P.R. 495/92
caratteristiche strutturali	materiali non deperibili, resistenza alla spinta del vento e del carico della neve	art.49 C.1e2 D.P.R. 495/92
presenza del colore rosso	non superiore a 1/5 della superficie	art.49 C.4 D.P.R. 495/92
bordo inferiore da banchina	minimo mt. 0,15	art.49 C.5 D.P.R. 495/92
luminosità	solo se inferiore a 150 candele / mq	art.50 D.P.R. 495/92
variabilità del messaggio	non ammesso	art.51 D.P.R. 495/92

DISTANZE MINIME ESPRESSE IN METRI (art. 51 C.4, C.8 D.P.R. 495/92)

Zona Omogenea	**ZONA A**		**ZONA B**		**ZONA C**		**ZONA D**	
Orientamento (parallelo-perpendicolare)	PAR.	PERP.	PAR.	PERP.	PAR.	PERP.	PAR.	PERP.
dal limite della carreggiata	-	-	-	-	-	-	-	-
da altri cartelli e mezzi pubblicitari	-	-	-	-	-	-	-	-
prima dei segnali di pericolo e prescrizione	-	-	-	-	-	-	-	-
dopo i segnali di pericolo e prescrizione	-	-	-	-	-	-	-	-
prima dei segnali di indicazione	-	-	-	-	-	-	-	-
dopo i segnali di indicazione	-	-	-	-	-	-	-	-
dal punto di tangenza delle curve	-	-	-	-	-	-	-	-
prima delle intersezioni	-	-	-	-	-	-	-	-
dopo le intersezioni	-	-	-	-	-	-	-	-
dagli imbocchi delle gallerie	-	-	-	-	-	-	-	-
prima degli impianti semaforici	-	-	-	-	-	-	-	-
dopo gli impianti semaforici	-	-	-	-	-	-	-	-

definizione P.G.I.P.	**VETRINETTA**
classifica P.G.I.P.	**Pubblicità esterna permanente**

CARATTERISTICHE TECNICHE

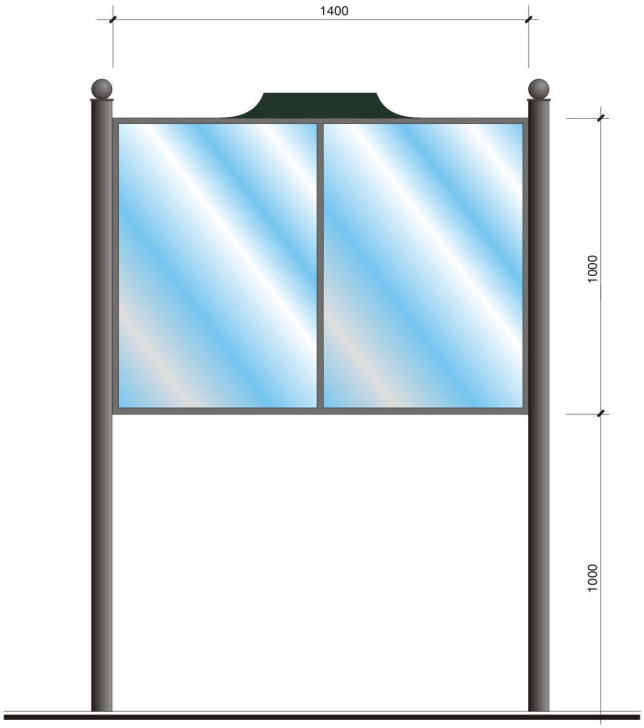

Caratteristica	**Prescrizioni**	**Rif. Normativo**
superficie massima ammessa	Zona A: 0,7 mq. Zona B; C; D: mq. 1,4	art.48 D.P.R. 495/92
dimensioni	Zona A: 0.7 x 1 mt. Zona B;C; D: 1x1,4 mt. Oppure 1,4 x 1	art.48 D.P.R. 495/92
caratteristiche strutturali	materiali non deperibili, resistenza alla spinta del vento e del carico della neve	art.49 C.1e2 D.P.R. 495/92
presenza del colore rosso	non superiore a 1/5 della superficie	art.49 C.4 D.P.R. 495/92
bordo inferiore da banchina	se non prospetta su passaggio pedonale min. mt.1,5	art.49 C.5 D.P.R. 495/92
luminosità	solo se inferiore a 150 candele / mq	art.50 D.P.R. 495/92
variabilità del messaggio	non ammesso	art.51 D.P.R. 495/92

DISTANZE MINIME ESPRESSE IN METRI (art. 51 C.4 D.P.R. 495/92)

Zona Omogenea	**ZONA A**		**ZONA B**		**ZONA C**		**ZONA D**	
Orientamento (parallelo-perpendicolare)	PAR.	PERP.	PAR.	PERP.	PAR.	PERP.	PAR.	PERP.
dal limite della carreggiata	-	-	-	-	-	-	-	-
da altri cartelli e mezzi pubblicitari	-	-	-	-	-	-	-	-
prima dei segnali di pericolo e prescrizione	-	-	-	-	-	-	-	-
dopo i segnali di pericolo e prescrizione	-	-	-	-	-	-	-	-
prima dei segnali di indicazione	-	-	-	-	-	-	-	-
dopo i segnali di indicazione	-	-	-	-	-	-	-	-
dal punto di tangenza delle curve	-	-	-	-	-	-	-	-
prima delle intersezioni	-	-	-	-	-	-	-	-
dopo le intersezioni	-	-	-	-	-	-	-	-
dagli imbocchi delle gallerie	-	-	-	-	-	-	-	-
prima degli impianti semaforici	-	-	-	-	-	-	-	-
dopo gli impianti semaforici	-	-	-	-	-	-	-	-

definizione P.G.I.P.	**STRISCIONE**
classifica P.G.I.P.	**Pubblicità esterna temporanea**

CARATTERISTICHE TECNICHE

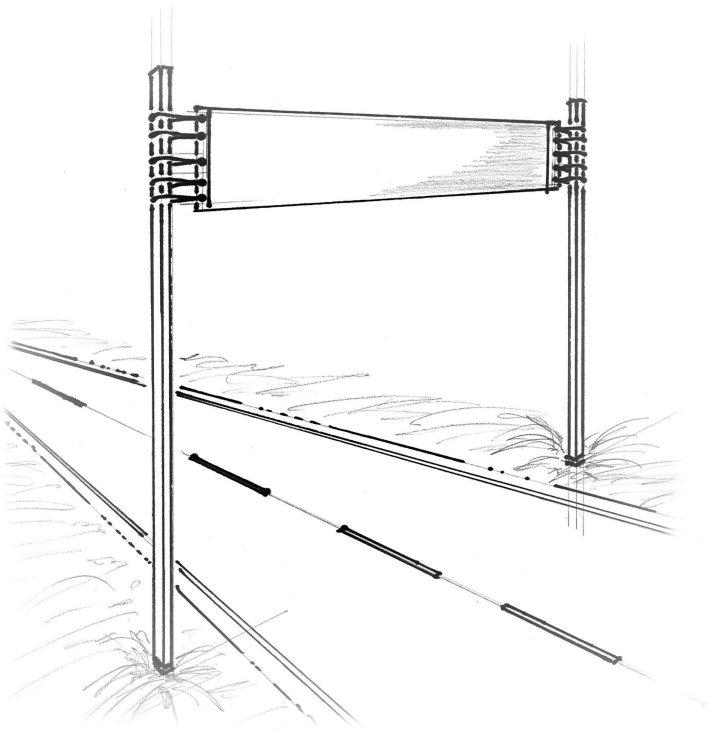

Caratteristica	**Prescrizioni**	**Rif. Normativo**
superficie massima ammessa	Massimo mq. 6 per facciata	art.48 D.P.R. 495/92
dimensioni	Base di qualsiasi dimensione per altezza max mt.1	art.48 D.P.R. 495/92
caratteristiche strutturali	materiali non deperibili, resistenza alla spinta del vento	art.49 C.1e2 D.P.R. 495/92
presenza del colore rosso	non superiore a 1/5 della superficie	art.49 C.4 D.P.R. 495/92
bordo inferiore da banchina	Minimo mt. 5,1	art.49 C.5 D.P.R. 495/92
luminosità	Ammessa solo se indiretta	art.50 D.P.R. 495/92
variabilità del messaggio	non ammesso	art.51 D.P.R. 495/92
note	Posizionamento previsto solo nelle posizioni stabilite dal Comune	

definizione P.G.I.P.	**LOCANDINA / BANDIERA**
classifica P.G.I.P.	**Pubblicità esterna temporanea**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristica	**Prescrizioni**	**Rif. Normativo**
superficie massima ammessa	Locandina: max 1 mq. per facciata Bandiera: max 3 mq. per facciata	art.48 D.P.R. 495/92
dimensioni	Locandina: max 1,2 mt. di base Bandiera: forma rettangolare	art.48 D.P.R. 495/92
caratteristiche strutturali	materiali non deperibili, resistenza alla spinta del vento e del carico della neve	art.49 C.1e2 D.P.R. 495/92
presenza del colore rosso	non superiore a 1/5 della superficie	art.49 C.4 D.P.R. 495/92
bordo inferiore da banchina	Locandina min. 0,8 mt; bandiera min. 2,2 mt.	art.49 C.5 D.P.R. 495/92
luminosità	Ammessa solo indiretta	art.50 D.P.R. 495/92
variabilità del messaggio	non ammesso	art.51 D.P.R. 495/92

DISTANZE MINIME ESPRESSE IN METRI (art. 51 C.4 D.P.R. 495/92)

Zona Omogenea	**ZONA A**		**ZONA B**		**ZONA C**		**ZONA D**	
Orientamento (parallelo-perpendicolare)	PAR.	PERP.	PAR.	PERP.	PAR.	PERP.	PAR.	PERP.
dal limite della carreggiata	n.a.	n.a.	0,5	0,5	0,5	0,5	3	3
da altri cartelli e mezzi pubblicitari	n.a.	n.a.	5	10	5	10	25	25
prima dei segnali di pericolo e prescrizione	n.a.	n.a.	5	10	5	10	50	50
dopo i segnali di pericolo e prescrizione	n.a.	n.a.	5	10	5	10	25	25
prima dei segnali di indicazione	n.a.	n.a.	5	10	5	10	25	25
dopo i segnali di indicazione	n.a.	n.a.	5	10	5	10	25	25
dal punto di tangenza delle curve	n.a.	n.a.	5	5	5	5	100	100
prima delle intersezioni	n.a.	n.a.	1	1	1	1	50	50
dopo le intersezioni	n.a.	n.a.	1	1	1	1	25	25
dagli imbocchi delle gallerie	n.a.	n.a.	10	15	10	15	100	100
prima degli impianti semaforici	n.a.	n.a.	1	1	1	1	50	50
dopo gli impianti semaforici	n.a.	n.a.	1	1	1	1	25	25
note	La distanza dal limite della carreggiata non è rispettata se in corrispondenza del luogo individuato per i posizionamenti esistono costruzioni fisse, muri, filari di alberi, con altezza superiore a mt. 3, purchè i mezzi pubblicitari siano installati in allineamento alle strutture esistenti							

definizione P.G.I.P.	**STENDARDO POSTER**
classifica P.G.I.P.	**Affissioni pubbliche e dirette**

CARATTERISTICHE TECNICHE

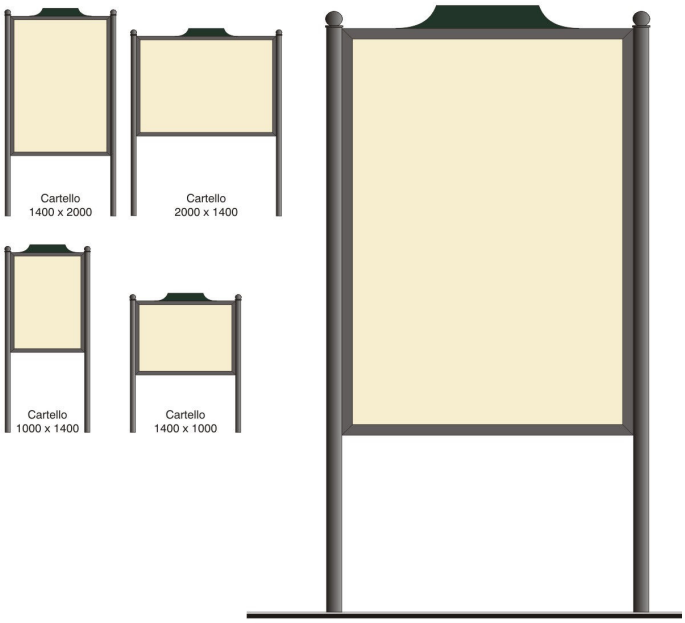

Caratteristica	**Prescrizioni**	**Rif. Normativo**
superficie massima ammessa	Zona A: massimo mq. 1,5 per facciata Zona B;C: massimo mq. 18 per facciata Zona D: massimo mq. 6 per facciata	art.48 D.P.R. 495/92
dimensioni	Multiple del foglio mt. 0,7 x 1	art.48 D.P.R. 495/92
caratteristiche strutturali	materiali non deperibili, resistenza alla spinta del vento e del carico della neve	art.49 C.1e2 D.P.R. 495/92
presenza del colore rosso	Nessuna prescrizione	art.49 C.4 D.P.R. 495/92
bordo inferiore da banchina	se prospetta su pubblico passaggio pedonale min. mt. 2,2; se non prospetta su pubblico passaggio pedonale min. mt.0,6	art.49 C.5 D.P.R. 495/92
luminosità	Solo se inferiore a 150 candele	art.50 D.P.R. 495/92
variabilità del messaggio	non ammesso	art.51 D.P.R. 495/92

DISTANZE MINIME ESPRESSE IN METRI (art. 51 C.4 D.P.R. 495/92)

Zona Omogenea	**ZONA A**		**ZONA B**		**ZONA C**		**ZONA D**	
Orientamento (parallelo-perpendicolare)	PAR.	PERP.	PAR.	PAR.	PERP.	PERP.	PERP.	PERP.
dal limite della carreggiata	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	3	3
da altri cartelli e mezzi pubblicitari	5	10	5	10	5	10	25	25
prima dei segnali di pericolo e prescrizione	5	10	5	10	5	10	50	50
dopo i segnali di pericolo e prescrizione	5	10	5	10	5	10	25	25
prima dei segnali di indicazione	5	10	5	10	5	10	25	25
dopo i segnali di indicazione	5	10	5	10	5	10	25	25
dal punto di tangenza delle curve	5	5	5	5	5	5	100	100
prima delle intersezioni	1	1	1	1	1	1	50	50
dopo le intersezioni	1	1	1	1	1	1	25	25
dagli imbocchi delle gallerie	10	15	10	15	10	15	100	100
prima degli impianti semaforici	1	1	1	1	1	1	50	50
dopo gli impianti semaforici	1	1	1	1	1	1	25	25
note	La distanza dal limite della carreggiata non è rispettata se in corrispondenza del luogo individuato per i posizionamenti esistono costruzioni fisse, muri, filari di alberi, con altezza superiore a mt. 3, purchè i mezzi pubblicitari siano installati in allineamento alle strutture esistenti							

definizione P.G.I.P.	**TABELLA POSTER**
classifica P.G.I.P.	**Affissioni pubbliche e dirette**

CARATTERISTICHE TECNICHE

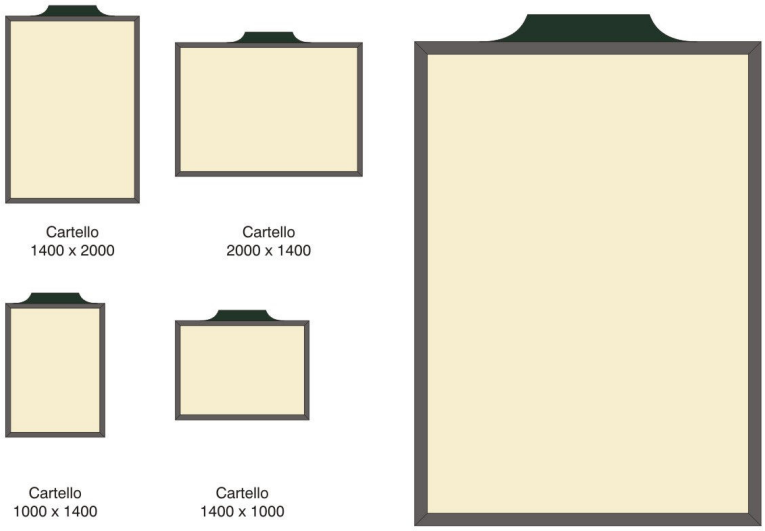

Caratteristica	**Prescrizioni**	**Rif. Normativo**
superficie massima ammessa	Zona A: massimo mq. 1,5 per facciata Zona B; C: massimo mq. 18 per facciata Zona D: massimo mq. 6 per facciata	art.48 D.P.R. 495/92
dimensioni	Multiple del foglio mt. 0,7 x 1	art.48 D.P.R. 495/92
caratteristiche strutturali	materiali non deperibili, resistenza alla spinta del vento e del carico della neve	art.49 C.1e2 D.P.R. 495/92
presenza del colore rosso	Nessuna prescrizione	art.49 C.4 D.P.R. 495/92
bordo inferiore da banchina	Minimo mt. 0,8	art.49 C.5 D.P.R. 495/92
luminosità	Solo se inferiore a 150 candele	art.50 D.P.R. 495/92
variabilità del messaggio	non ammesso	art.51 D.P.R. 495/92

DISTANZE MINIME ESPRESSE IN METRI (art. 51 C.4 D.P.R. 495/92)

Zona Omogenea	**ZONA A**		**ZONA B**		**ZONA C**		**ZONA D**	
Orientamento (parallelo-perpendicolare)	PAR.	PERP.	PAR.	PERP.	PAR.	PERP.	PAR.	PERP.
dal limite della carreggiata	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	3	3
da altri cartelli e mezzi pubblicitari	-	10	-	10	-	10	-	25
prima dei segnali di pericolo e prescrizione	-	10	-	10	-	10	-	50
dopo i segnali di pericolo e prescrizione	-	10	-	10	-	10	-	25
prima dei segnali di indicazione	-	10	-	10	-	10	-	25
dopo i segnali di indicazione	-	10	-	10	-	10	-	25
dal punto di tangenza delle curve	-	5	-	5	-	5	-	100
prima delle intersezioni	-	1	-	1	-	1	50	50
dopo le intersezioni	-	1	-	1	-	1	25	25
dagli imbocchi delle gallerie	-	15	-	15	-	15	-	100
prima degli impianti semaforici	-	1	-	1	-	1	-	50
dopo gli impianti semaforici	-	1	-	1	-	1	-	25
note	La distanza dal limite della carreggiata non è rispettata se in corrispondenza del luogo individuato per i posizionamenti esistono costruzioni fisse, muri, filari di alberi, con altezza superiore a mt. 3, purchè i mezzi pubblicitari siano installati in allineamento alle strutture esistenti							